

Tehnički podaci

Model	M 740 ^D	M 740 ^{DB}	M 740 ^{DBS}
Kompresor Pogonski motor	4,3 m ³ / min D 2011 L03 diesel, 31,5 kW 2.300 okr/min (Kategorija izduvnih gasova III A)	4,3 m ³ / min D 2011 L03 diesel, 31,5 kW 2.300 okr/min (Kategorija izduvnih gasova III A)	4,3 m ³ / min D 2011 L03 diesel, 31,5 kW 2.300 okr/min (Kategorija izduvnih gasova III A)
Radni pritisak Dostava u visinu*	7 bar-a 180 m/ 30 spratova	7 bar-a 180 m/ 30 spratova	7 bar-a 180 m/ 30 spratova
Težina (prazan) Visina punjenja Max. granulacija	1.564 kg 820 mm 16 mm	1.786 kg 600 mm 16 mm	1.872 kg 600 mm 16 mm
Dimenzije (D x Š x V) Visina vertik. Levak Karakteristike	4.605 x 1.500 x 1.585 mm – osnovna verzija	4.800 x 1.500 x 1.585 mm 2.480 mm hidraul. levak	4.800 x 1.500 x 1.585 mm 2.480 mm hidr. levak i skreper
Deo br.	111 570.110	111 570.120	111 570.130

*Podaci o dostavi i visini dobave su eksperimentalne vrednosti i zavise od tipa materijala

Model	M 760 ^{DH}	M 760 ^{DHB}	M 760 ^{DHBS}
Kompresor Pogonski motor	5,0 m ³ / min D 2011 L04 diesel, 46,5 kW 2.600 okr/ min (Kategorija izduvnih gasova III A)	5,0 m ³ / min D 2011 L04 diesel, 46,5 kW 2.600 okr/ min (Kategorija izduvnih gasova III A)	5,0 m ³ / min D 2011 L04 diesel, 46,5 kW 2.600 okr/ min (Kategorija izduvnih gasova III A)
Radni pritisak Dostava u visinu*	7 bar-a 200 m/ 50 spratova	7 bar-a 200 m/ 50 spratova	7 bar-a 200 m/ 50 spratova
Težina (prazan) Visina punjenja Max. granulacija	1.600 kg 820 mm 16 mm	1.800 kg 600 mm 16 mm	1.880 kg 600 mm 16 mm
Dimenzije (D x Š x V) Visina vertik. Levak Karakteristike	4.820 x 1.500 x 1.600 mm – osnovna verzija	4.820 x 1.500 x 1.600 mm 2.480 mm hidraul. levak	4.820 x 1.500 x 1.600 mm 2.480 mm hidr. levak i skreper
Deo br.	111 571.010	111 571.020	111 571.030

*Podaci o dostavi i visini dobave su eksperimentalne vrednosti i zavise od tipa materijala

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

je član Putzmeister Group sa središtem u Aichtalu kraj Stuttgarta.

Od 1958, Putzmeister je proizvođač i svetski snabdevač mašinama za malterisanje, pumpama za nanošenje gipsa i boje, pumpama za beton, mašinama za bušenje tunela, industrijskim pumpama, robusnom robotikom za sisteme za čišćenje i instalacije i sistemima visokog pritiska za čišćenje u profesionalne svrhe.

Ovaj moćni lanac nudi prodajnim partnerima širom sveta idealne uslove u kompetenciji, investicijskoj sigurnosti i optimalnom radu u svim sektorima.

MM 3909-5 SRB



18

Vaš Putzmeister partner

Putzmeister

GFP D.O.O. - Beograd - Vojvode Stepe 504s - tel:+381 11 361 45 60 - fax:+381 11 366 00 97 - eMail office@gfp.co.rs - www.gfp.rs

Mixokret M 740 + M 760



M 740 + M 760

Uspešana mašina za estriht, Mixokret, napreduje i dalje. Još je jednostavniji za rukovanje i održavanje, još svestraniji i još atraktivnijeg izgleda.

Ono što sigurno nismo menjali je: izrazita pouzdanost i cena. Šta više tražiti?

Putzmeister

MM 3909-5 SRB

Ilustracije pokazujuju jednim delom specijalni pribor - Svi podaci su neobavezujući - Pritržano pravo na tehničke preinake - © 2007 by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH - Sva prava pridržana. (20004 SD)

Novi M 740 + M 760 – najbolji Mixokret svih vremena



Preko 22.000 prodanih mašina u celom svijetu i nebrojani zadovoljni kupci potvrđuju uspešnost poznatog Mixokreta.

I sada pišemo jedno novo poglavlje. Novi mixokret u svim područjima transporta estrihta postavlja nova merila i nove standarde.

Preradili smo puno malih i velikih detalja. A rezultat toga je nova Mixo-Seria, koja je još jednostavnija za rukovanje i održavanje.

Možda je teško verovati ali novi mixokret je najbolji koji je ikada napravljen.

■ Svestranost

Kao i svaki Mixokret do sada, novi Mixokret je mašina koja prihvata sve materijale. Tu se ništa nije promenilo.

Estriht, šljunak, pesak ili fini beton – popis materijala je gotovo bez kraja. Svi ovi materijali se transportiraju pouzdano i brzo.

■ **Estriht** – je naravno specijalnost za svak Mixokret koji ima dovoljno snage za korištenje na velikim gradilištima bez menjanja svoje pozicije.

Ali potpuno je svedjedno koliko je veliko gradilište, Mixokret je uvek prilagodljiv, brzo spreman za rad i kao poluprikolica izrazito mobilan.

■ **Pesak** – zašto bi nosili pijesak u kanta- ma kada ga možete jednostavno pumpati? Mixokret transportuje separirani pesak do granulacije 8 mm..

■ **Jedan primjer** – Mixokretu je potrebno samo 2 do 2,5 sata, da transportuje 6 m³ pijeska na 2.sprata - uključujući i postavljanje creva za transport. Bez Mixokreta trebate jedan ceo dan.

■ **Beton** – od “finih”, masnih do mršavih, tankih i svih betona. Jednostavno se i mešaju i transportuju.

Gde god je korištenje beton pumpe neisplativo, Mixokret je ono što trebate. Od iskustva do iskustva: prethodna serija je već bila najnaprednija u svom poslu. Uprkos tome prihvatili smo predloge naših kupaca i predložene tehničke izmene ugradili u novi Mixokret.

■ Transport

Podnožje smo potpuno preradili. Sada je još stabilniji i sigurniji. A novu rudu sada možete spustiti i do 10 cm. Tako da sada odgovara i nižim kukama na ličnim vozilima.

Na gradilištima je, zahvaljujući maloj težini i jednostavnom podnožju, Mixokret izrazito mobilan. Što olakšava “manevrisanje” na mestu.

Mixokret možete takođe jednostavno prenositi kranom, zahvaljujući novom ugrađenom centralnom “oku”, koje je čvrsto integrisano u mašinu, šteti mesto i potpuno je sigurno.

■ Jednostavno rukovanje

Sve što trebate da bi rukovali novim Mixokretom vam je pregledno i na dohvat ruke. Prekidači za rukovanje su na uobičajenom mestu ispod robustnog poklopca. Novo dizajnirani poklopac dobro dihtuje i nudi bolju zaštitu od prljavštine i oštećenja.



Mixokret transportuje različite materijale. Estriht do 8 mm granulacije, ...




... Pesak i šljunak do 16 mm granulacije.



Beton pumpa - bez problema takođe na velike udaljenosti.

Novi M 740 + M 760 – nova merila u polaganju podnih obloga

6

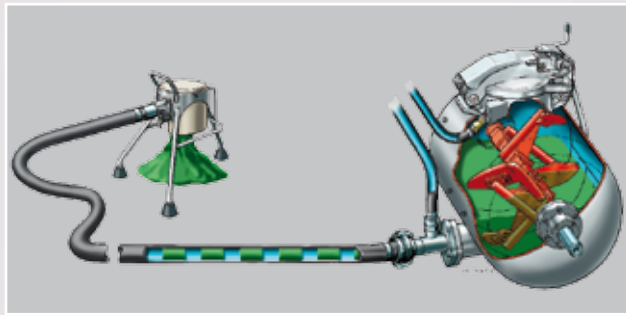

Sematski prikaz transporta materijala.



Veliki i robustni prekidači su pregledni i lagani za razumevanje. A dugotrajni analogni pokazivači su zaduženi da vam konstantno daju ispravnu informaciju: pritisak ulja, pritisak vazduha, pritisak u sistemu, temperature i indikator baterije.

Ubuduće kada želite da isključite mešalicu trebali biste samo pritisnuti prekidač. Isključivanje mešalice komplikovanim pedalom sada je stvar prošlosti.

Za pokretanje vašeg Mixokreta uključite centralni prekidač ispod poklopca (hauba). Tada startujete pogonski motor pritiskom na prekidač. Sada prilagodite donji i gornji pritisak i uključite vazduh za transport. Mašina je spremna za rad.

■ Plastični poklopac (hauba)

Potpuno smo redizajnirali novi poklopac. Samim tim Mixokret sada izgleda izrazito dinamično i moderno.

Već imamo odličnih iskustava sa plastičnim poklopcima na prethodnim Mixokretima. Korisnici svugde hvale malu težinu i dugotrajan materijal poklopca.

Za otvaranje poklopca dovoljno je pritisnuti samo bravicu i poklopac je već otvoren. Unutrašnjost je potpuno dostupna. Svi važni delovi sada su vam dostupni. To štedi vreme i novac kod servisa.

■ Optimalni sistem protoka vazduha

Druga prednost atraktivnog poklopca je inteligentni sistem protoka vazduha. Vazduh za kompresor i hlađenje motora se usisava na prednjoj strani poklopca gde je uvek manje prašine. U zadnjoj zoni topao vazduh zajedno sa izduvnim gasovima izlazi iznad mašine i iznad operatera. Samim tim štiti da unutrašnjost kućišta, kompresor i motor dobivaju uvijek čisti i hladni vazduh.

■ Diezel-Motor

Vodom hlađeni 3-cilindrični diezel motor (M740) razvija snagu od 43 ks, i deo je serije mašina velikih dimenzija. M 760 ima 4-cilindričnu jedinicu sa 63 ks koje rade ispod poklopca.

Ovo omogućuje da uvek ima dovoljno snage na raspolaganju. Ovoliko snage ima još jednu prednost. Retko kada ćete sa M 760 ići do granica njenih kapaciteta. Ovo znači da će uvek raditi u "zelenoj zoni", što sprečava oštećenja i smanjuje troškove.

U stanju dostave, motor radi pri relativno maloj brzini. Kada je motor u "leru", brzina se automatski smanjuje, pa je motor znatno tiši i štedi gorivo...

Povrh svega, skladan je sa trenutnim COM III propisima o izduvnim gasovima.

■ Koncept sigurnosti

Mixokret se ubraja u najsigurnije građevinske mašine. Primera radi, ukoliko otvorite zaštitnu rešetku na mešalici, automatski se zaustavlja rad mešalice. I možete je ponovo pokrenuti tek kada zatvorite rešetku.

Možete biti sigurni, Mixokret ispunjava sve važeće sigurnosne propise.

8



Inteligentno rešenje protoka vazduha štiti čoveka i motor. Vazduh se usisava sa prednje strane a izduv je na zadnjoj strani, iznad mašine.

9



Upravljačka ploča je organizaciono i pažljivo posložena. Praktičan i robustan poklopac štiti od prijavštine.

10



Otvorite li sigurnosnu rešetku, mešalica odmah staje. Proces mešanja započinje ponovo tek kada zatvorite rešetku.

5

Novi M 740 + M 760 – puno prednosti koje će vam olakšati posao i povećati profit



11

12



13



14



■ Jednostavan servis

Ime Mixokret uvek stoji na samom vrhu kada je u pitanju naročito jednostavno servisiranje.

U to se možete uveriti kada jednom pogledate ispod poklopca. Sve je "na svojem mestu" i lako dostupno. Vaš servisier će vam biti zahvalan.

Jedan primjer, ali ne i zadnji, je visoko kvalitetan lak. Prašina i blato se ne mogu zalepiti za površinu mešalice tako da se brzo i lako čisti. Inače za izrazito čvrste lučajeve nudimo jedan ugradbeni 140 barski čistač visikog pritiska koji možete dodatno naručiti. On će vam pomoći pri laganom čišćenju mašine.

■ Utovarni levak i skreper

Oba modela možete naručiti sa dodatnim hidrauličnim utovarnim levkom ili sa levkom i skreperom.

Utovarni levak podiže snažni hidraulični cilindar i tako vama olakšava posao. Za vreme mešanja jedne mešalice već utovarate materijal u utovarni levak za sledeće mešanje. Ovo vam štedi vreme i pospešuje učinak.

Daljinski upravljani skreper čini Vaš Mixokret još efikasnijim.

■ Dalji detalji

Dodatno, mnogi detalji koji vam omogućuju još ugodnije rukovanje ovom mašinom.

Primjer, automatsko centralno podmazivanje podmazuje i samim time održava ležaj na mešalici. I na taj način je smanjeno habanje za 75 %.

Sigurnosni "ventil" 2,2 bar-a donjeg pritiska sprečava da creva "rade" prazna te smanjuje buku i potrošnju goriva.

Osim toga, još smo proširili serijsku opremu. Od sada su svi Mixokreti opremljeni centralnim "okom" za transport kranom, kutijom za alat i integrisanim radnim svetlom.

Kutiju za alat smo značajno povećali. Sada vam nudi 40 l prostora za vašu opremu, alat itd.

■ dodatna oprema

Creva za materijal NW 50 (do 8 mm granulacije):
10 bar, dužina 10 m 213 450 007
10 bar, dužina 20 m 213 451 006

Creva za materijal NW 65, KK 70 (do 16 mm granulacije):
10 bar, dužina 10 m 456 831
10 bar, dužina 20 m 456 832

Sundjerasta kuglica:
Ø 60 mm za NW 50 000 212.005
Ø 80 mm za NW 65 000 246.000

Set za posipanje/ izbacivanje sa gumenom posudom i stalkom:
za crevo NW 50/ PM 468 007
za crevo NW 65/ PM 468 005

Set za promenu sa NW 50 na NW 65:
Adapter 458 785
Dražič-prsten 468 001

Set za promenu sa NW 65 na NW 50:
Adapter 458 784
Dražič-prsten 468 002

15



Podlašavanje položaja poklopca na novoj komori za mešanje u potpunosti zavisi od vas.

16



Zahvaljujući praktičnom centralnom podmazivanju kožete zaboraviti "zaribavanje" ležaja na mešalici.

17



Novi Mixokret u kompletu sa utovarnom korpom i skreperom.

7