

S-Tüp ile dünya rekoru teknolojisi

Sağlam ve Güvenilir Teknoloji

P718'in genel sistemi, zor şartlarda ve sürekli kullanımda dahi güvenliği her zaman ön planda tutar. Makinenin parçalarını seçerken, yüksek kalite standartlarımız çerçevesinde çok sağlam ve uzun ömürlü parçalar olmasına önem veririz:

- Örnek olarak, güçlü piston pompasının silindirleri sert kromla kaplanmıştır.
- S-transfer borusundaki patentli otomatik ring (conta), aşınma dayanımını artırarak parça değişim ihtiyacını en aza indirir.
- Kazan ile silindir arasındaki aşınma plakaları güçlendirilmiş çelikten imal edilmiştir.
- Ayrıca S-transfer borusunun özel tasarımı aşınmayı önleyici özelliğindedir.

Sonuç: Minimum seviyede aşınma, hesaplı çalışma maliyeti, uzun süreli servis aralıkları!



Karıştırıcı, alt bölüme en uygun şekilde yerleştirilmiş olup iki taraftan tahriklidir. Bu sayede homojen karışım sağlanır ve malzeme silindir girişlerine hava almadan akar. Ayrıca yüksek dolum seviyesi, sürekli malzeme akışı ve en yüksek kapasite elde edilmiş olur.

Kazan üzerindeki güvenlik ızgarasına bir adet vibratör monte edilmiştir. Sürekli malzeme akışını mümkün kılar. 360 litre hacimli geniş sevk kazanı tamamen boşalacak şekilde dizayn edilmiştir..

P 718'in kalbi: Ana Pompa


Putzmeister ürünleri yıllardır ana pompalarıyla yükseğe ve uzağa pompalama konularında dünya rekorları kırmaktadırlar. Emniyetli ve üstün dayanıklı teknoloji, çok zor malzemelerle bile uzun süreli çalışmalarını güvenli bir şekilde mümkün kılar.

Üstelik tüm aşınma grubu parçaları çok kolay değiştirilebilir:

- Besleme pistonlarını, kolay erişilebilen su kutusu sayesinde değiştirmek çok rahat.

- Hidrolik ve Switch silindirleri, malzeme bölgesinin dışında bulunmaları sebebiyle temiz kalırlar.
- Kazanın yan tarafa katlanabilir olması, servisi/bakım ve temizlik için büyük kolaylık sağlar.

Putzmeister'e özel S-Tüp, özel tasarımı sayesinde uzun ömürlü olup, servis ihtiyacını en aza indirmektedir.

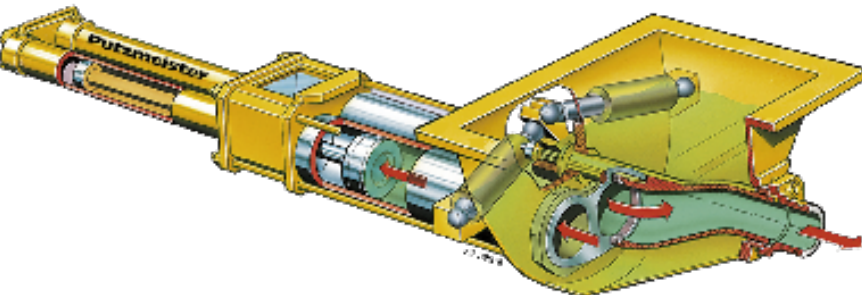

P 718 İnce Beton Pompası



Yeni çift pistonlu pompa P 718 mevcutta en kuvvetli „ince“ beton pompamızdır. Burj Dubai inşaatında 600 mt yüksekliğe beton ileten büyük „Putzmeister beton pompaları“ referans noktamızdır.

Yeni P 718 bu dünya rekoru teknolojisini daha ufak ölçekte sunuyor: 70 bar çalışma basıncı, 18 m³/saat kapasite ve 32 mm çapındaki tanecikleri basabilecek kapasiteyi sizlere sunuyoruz.

P 718 için standart ekipman ve opsiyonel Parçalar

P 718 Standart Ekipman

Vibratör, temizleme ekipmanı, kaldırma gözü, baret, alet kutusu (aletleriyle birlikte), bakım-işletme ve yedek parça karoloları.

P 718 İlave Ekipman

Merkezi yağlama sistemi	524 883
Kablolu uzaktan kumanda	435 566
Kablosuz uzaktan kumanda	438 062
Uzaktan kumanda kablosu, 20 m	246 781.002
Basıncılı yıkama ünitesi	448 846
Su pompası	istek üzerine
Çalışma ışığı	214 328.002
Ball-head kaplin	525 010
Yedek Parça Seti	268 931.005
Kaplin	213 458.009
Uzaktan kumanda kablosu	246 781.002

P 718 Opsiyonel Ekipman

■ Kaplinler / Contalar	
Kaplin SK 5.5"	417 249
Kaplin 4.5"	431 613
A conta, SK 5.5" tek parça	055 559.001
Conta, 4.5"	057 341.600
Güvenlik pimi	018 878.004

■ Beton Sevk Hattı, SK 5,5", DN 125	
Beton borusu, 0,5 m	056 848.009
Beton borusu, 1 m	056 849.008
Beton borusu, 2 m	056 850.000
Beton borusu, 3 m	056 851.009
Beton borusu, 4 m	087 668.009
Beton borusu, 6 m	057 602.008
Dirsek boru 30°	258 935.008
Dirsek boru 90°	216 402.007
Beton hortumu, 3 m	433 497

■ Beton Sevk Boruları, SK 4,5", DN 100	
Beton borusu, 1 m	056 861.002
Beton borusu, 2 m	056 862.001
Beton borusu, 3 m	056 863.000
Dirsek boru 90°	421 329
Dirsek boru 45°	057 593.007
Redüksiyon borusu SK 5.5"/SK 4.5", 1 m	057 604.006

Komple Beton Sevk Hattı, yaklaşık 100 m (NW 125/5.5", 85 bar, ≤ 32 mm tane büyüklüğü için)

■ Esnek Beton Sevk Hattı (Hortum)	
46x Kaplin	417 249
46x Conta	055 559.001
46x Güvenlik pimi	018 878.004
4x Dirsek boru, 90°	055 725.000
1x T-boru, 1 m	057 615.008
1x Manometre, 100 bar	521 448
5x Beton hortumu, 2 m	027 643.000
18x Beton hortumu, 5 m	057 612.001
2x Uç hortumu, 3 m	233 649.005
2x Uç hortumu için tutucu	054 371.002
Temizleme topları	
6x orta , D 150	018 841.002
6x sert, D 150	223 673.007

■ Sert Beton Sevk Hattı (Boru)	
60x Kaplin	417 249
60x Conta	055 559.001
60x Güvenlik pimi	018 878.004
6x Dirsek boru, 90°	055 725.000
2x Dirsek boru, 45°	057 596.004
2x Dirsek boru, 30°	258 935.008
1x T-boru, 1 m	057 615.008
1x Manometre, 100 bar	521 448
2x Beton borusu, 1 m	056 849.008
2x Beton borusu, 2 m	056 850.000
32x Beton borusu, 3 m	056 851.009
2x Uç hortumu, 3 m	233 649.005
2x Uç hortumu için tutucu	054 371.002

Temizleme topları	
6x orta, D 150	018 841.002
6x sert, D 150	223 673.007

■ İlave aksesuarlar	
T-boru tapası	057 628.008
Duvar/Zemin için boru kelepçesi	053 800.008
Manuel çıkış valfi, GVM 2/2	413 087
Sehpa	266 743.004

İlave bilgileri, talep üzerine memnuniyetle gönderebiliriz.

■ Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Putzmeister Grubu iştirakidir, Aichtal/Stuttgart merkezlidir.

Putzmeister Grubu 1958 yılından beri sıva ve şap makineleri, beton püskürtme, boya makineleri, beton pompaları, tünel makineleri, endüstriyel pompalar, temizleme amaçlı büyük robotlar, yüksek basınçlı profesyonel temizleme sistemleri üreticisi ve dünya genelinde sağlayıcısıdır.

Bu sağlam & yaygın ağ kullanıcılarına ve satış kanallarına yatırım güvenliği, servis ve yeterlilik anlamında ideal şartları sağlamaktadır.



■ İş Ortağınız - Putzmeister

Putzmeister

MM 4204 TR

MM 4204 TR

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH - Max-Eyth-Str. 10 - 72631 Aichtal - Germany Tel +49 (0) 71 27 599-0 - Fax 599-743 - eMail mm@pmw.de - www.mortarmachines.com

Putzmeister

P 718 İnce Beton Pompası

New York'daki gökdelenlerden, Şangay'daki Jin Mao Kulesi'ne, Dubai'deki gökdelenlere...Uzun yıllardan beri, Putzmeister'in ürünleri tüm dünyada en yüksek performansın ve 100% güvenin simgesi olmuştur – en zor koşullarda bile.

Şimdi tüm bu olağanüstü teknolojiyi çok küçük ve becerikli bir „ince“ beton pompasında sunuyoruz: Yeni P 718.

Bu model, bu ürün grubunda bugüne kadar olanların en kuvvetlisi olup, etkileyici performansı ve aynı zamanda hafif ve kolay kullanım sağlayan dizaynı ile göz doldurmaktadır.

Modern ve dinamik dizaynı P 718'i inşaat alanında göze çarpıcı yapıyor. Bununla beraber, yüksek kaliteli kapağı ve karoseri yalnızca iyi görünmekle kalmıyor, ilave bir çok pratik avantajlar sunuyor. Bunlar da makinenin ömrünü uzatıyor ve değerini korumasını sağlıyor:

- Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam ve dayanıklıdır.
- Paslanmayan malzemeden üretilmiştir.
- Parlak boyası kirlenmeye karşı direnç sağlamakta, aynı zamanda temizlenmesini kolaylaştırmaktadır.
- Karoser yüksek kaliteli bir „katotik“ astar/kaplama ile kaplanmıştır.
- Son aşamada da pasa karşı koruyan boya gelmektedir .



İnşaat alanına nakliye ve inşaat alanındaki manevralar, karayoluna çıkabilen T-şasi sayesinde çocuk oyuncağıdır. Hareket alanı müsait olmayan inşaat alanlarında, üzerindeki standard sunulan kaldırma gözü sayesinde kolaylıkla vinçle kaldırılıp, taşınabilir.



Geniş kazan kolayca yana katlanarak, servis/bakım ve temizlik yapılabilir. Aynı zamanda karıştırıcıya da bu şekilde kolayca ulaşılabilir, tüm bunlar zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.



Motor kaputunu açmak için sadece düğmeye basmanız yeterlidir: Hemen kendiliğinden yukarı doğru açılacaktır.



Motor kaputu açıldığında, temiz ve kolayca ulaşılabilir motor meydana çıkacaktır. Tüm servis/bakım alanlarına kolayca ve güvenli bir şekilde ulaşım mümkün olacaktır.

Sağlam ayaklar, çalışmanız için mükemmel ve 100 % güvenli bir sabitlik sağlar. Kolayca kapatılarak nakliyeye hazır hale gelir.

Dünya rekoru teknolojisinin daha küçük ölçekte uygulanışı

Çevreye duyarlı Powerpack – Dizel Motor

P718'in yağ soğutmalı 3 silindirli motoru 34,5 kW güç üretir. Bu sizin en zorlu işlerde bile gerekli gücü yakalamanızı sağlar.

Bu modern motor bu kadar yüksek performanslı olmasına rağmen, çok düşük devirde çalışır. Bu da aşınmayı azaltır, sessizlik ve mazot tasarrufu sağlar. Dahası, en son COM III eksoz gaz normlarına uygundur ve çevreye duyarlıdır.



Model	P 718 ^{TD}
Pompa	2-silindirli hidrolik pompa
Kapasite	maks.18 m³/ saat
Çalışma basıncı	maks. 70 bar
Silindir çapı/ Piston stroku	150 mm/ 700 mm
Strok (dak.)	25
Tahrik Silindiri Çapı	80/ 45 mm
Motor	3-silindirli Deutz 2011 L3, 34,5 kW
Kazan hacmi	360 l
Şasi	Knott 2.500 kg
Ağırlık	2.400 kg
Mesnet ağırlık/yük	70 kg
Boyut (U x G x Y)	4.341 x 1.600 x 1.750 mm
Doldurma yüksekliği	1.180 mm
Maks. agreg çapı	32 mm
Çıkış bağlantı çapı	5,5"

Ürün no 111 514.010

Açıklamalar zorunluluk taşımayan deneysel değerlerdir ve malzemenin türüne bağlıdır.

P 718 tamamen tek taraftan kolayca kontrol edilebilmektedir:

- Pompalama hızı ayarı, motor devri vb.

Kolayca okunabilir analog göstergeler ve sağlam düğmeler sağlam bir kapak ile korunmaktadır. Esas cazibesi; makine, kapağı kapalı iken bile kontrol edilebilmesidir.



Beton ve Sulu Şap

P 718 ile sadece 32 mm.'e kadar beton basmakla kalmaz, aynı zamanda pistonlu pompayı sulu şap için de kullanabilirsiniz.

Tüm bunlar P 718'i, özellikle yer/alan sıkıntısı olan inşaat alanlarında kullanılabilen, inanılmaz çok yönlü bir beton pompası yapmaktadır.



P 718, 32 mm.'e kadar olan taneçikli betonu dağıtabilir/basabilir.



Miksler büyük/geniş kazana kolayca/ideal şekilde ulaşabilirler.